


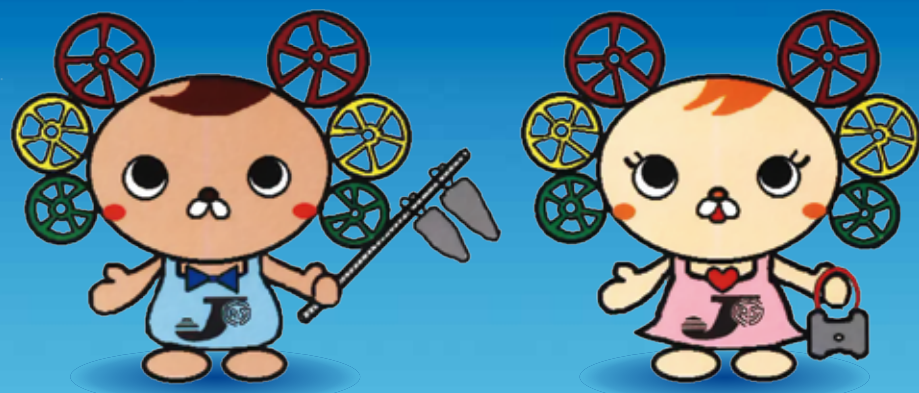

スペーサー事業部 ペット事業部

株式会社 ジェイアールエス

本社 〒583-0841
大阪府羽曳野市駒ヶ谷112番1
TEL 072(950)1239 FAX 072(950)1255

URL <http://jrs-osaka.co.jp/>
E-mail jrs@jrs-osaka.co.jp



株式会社 ジェイアールエス 関東

本社 〒300-1288
茨城県牛久市久野町1736-1
TEL 029(875)1159 FAX 029(875)1239

横浜営業所 〒240-0044
横浜市保土ヶ谷区仏向町1361-2
TEL 045(335)3544 FAX 045(335)3555

URL <http://www.jrs-kantou.com/>
E-mail info@jrs-kantou.com



LINE ID @wod6509c
<http://line.me/ti/p/%40wod6509c>

こちらのQRコード、またはLINE IDよりお友達登録♪
今後もLINE限定でセール等を予定しています。この機会にぜひご登録を!!

《LINEよりご注文の際》
会社名・現場名・ご担当者様名・電話番号等を明記の上、ご注文内容をご入力ください。
※納期・着日指定等ございます場合は、最後に忘れずにご記入をお願い致します。

PROFILE CATALOG



株式会社 ジェイアールエス

会社案内 Company profile

企業理念

21世紀の土木建築資材を創造、販売する ジェイアールエスグループ

お客様第一主義と、建築開拓をモットーに
信頼を得る確かな商品で、作業合理化と、安全性につとめた、
不可欠なモノ創りを追求し、変化する環境への対応に対し、
迅速に作業効率向上の製品をぜひ…
これからも皆様に、メリットを提供できる商品でありたいと、
考え、追求・安心・満足いただけるモノ創り(商品)を、
お届けしていきたいと思っています。



(株)ジェイアールエスの ビジネスイメージ



会社概要

株式会社 ジェイアールエス

設立	平成18年12月
所在地	〒583-0841
大阪本社	大阪府羽曳野市駒ヶ谷112-1
電話番号	072-950-1239
FAX番号	072-950-1255
ホームページ	http://www.jrs-spacer.jp/
E-mail	info@jrs-spacer.jp

株式会社 ジェイアールエス関東

設立	平成21年10月
所在地	〒300-1288
関東本社	茨城県牛久市久野町1736-1
電話番号	029-875-1159
FAX番号	029-875-1239
ホームページ	http://www.jrs-kantou.com/
E-mail	info@jrs-kantou.com

横浜事務所

株式会社 ジェイアールエス関東

設立	平成24年10月
所在地	〒240-0044
横浜営業所	横浜市保土ヶ谷区仏向町1361-2
電話番号	045-335-3544
FAX番号	045-335-3555

事業内容

- 建築資材・土木資材全般製造販売
- 射出成型加工
- プラスチック樹脂加工販売
- コンクリート製品製造
- 溶接全般
- 鋼材全般販売
- 犬、猫、小動物、ペット用品製造販売
- 輸出入業務

鉄筋工事 取り扱い品目

・スパーサー(樹脂製、コンクリート製、鋼製)全般
・基礎エース全般、メッシュ金網、結束線、スパイラル筋
・鉄筋、MAX自動結束機、鉄筋カッター及びベンダー全般
・ハリキンジャッキ、杭頭補強筋、パイルキャップ、リンプレン

保安具、その他

ヘルメット、荷札、ブルーシート、玉掛けワイヤー

型枠工事 取り扱い品目

型枠、桟木、セパレータ類、Pコン、Bコン、クサビ本体及び当板用

各種二次製品用スパーサー

【取扱メーカー】

- **LIXIL** リクシル
- **三協アルミ** 三協アルミ
- **YKK** YKK
- **快通をかたち** カネソウ
- **ecobloxx** 太陽エコブロックス
- **UNISON** UNISON

【外溝資材】

- U字溝
- 雨水枡
- ボイド
- 砂
- セメント
- グレーチング資材


● タイル

取り扱いタイルメーカー

- ・ ダントー
- ・ ニッタイ
- ・ アイコットリョーフ

プラスチック製品

ドーナツ型

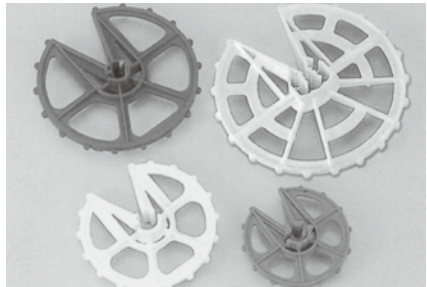

鉄筋径×かぶり厚	カラー		入数
ドーナツ 10～13－30	緑	灰	800
10～13－40	黄	灰	500
10～13－50	茶	灰	300
10～16－60	白	灰	200
10～13－70	灰		150
NEW 10～16－80	灰		150

鉄筋径×かぶり厚	カラー	入数
ドーナツ 10～75	灰	150
10～95	灰	70
13～75	灰	150
13～95	灰	70


鉄筋径×かぶり厚	カラー		入数
16～30	緑	灰	500
16～40	黄	灰	350
16～50	茶	灰	250
16～70	灰		100
16～75	灰		100
16～95	灰		50

鉄筋径×かぶり厚	カラー	入数
19～30	灰	500
19～40	灰	300
19～50	灰	200
19～60	灰	150
19～70	灰	100
19～75	灰	100
19～95	灰	50


鉄筋径×かぶり厚	カラー	入数
22～30	灰	400
22～40	灰	300
22～50	灰	150
22～60	灰	100
22～75	灰	100
22～95	灰	50

鉄筋径×かぶり厚	カラー	入数
25～40	灰	250
25～50	灰	150
25～60	灰	100
25～75	灰	80
25～95	灰	50

●打放し壁・柱用
プラスチック製



WD


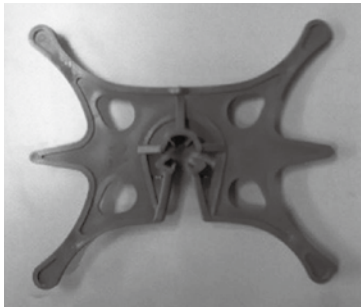


●かぶり兼用ドーナツです。
自社オリジナル商品です。

サイズ(mm)	入数
D10～16×40×50	500
D10～16×60×70	150

プラ・スターVタイプ(2本足、土木用・建築用)


A 鉄筋径	B 純かぶり厚	C 全長	基本入数	基本色	特別色
D16～32 (D13)	70	130	100	グレー	ピンク
	80	140	100	グレー	水色
	90	150	80	グレー	
	100	160	70	グレー	白
	110	170	70	グレー	水色
	120	180	70	グレー	白
	130	190	70	グレー	-
	140	200	60	グレー	-
	150	210	60	グレー	-
	160	220	未定	グレー	-
	170	230	未定	グレー	-
	180	240	未定	グレー	-
	190	250	40	グレー	-
	200	260	40	グレー	-
	210	270	40	グレー	-

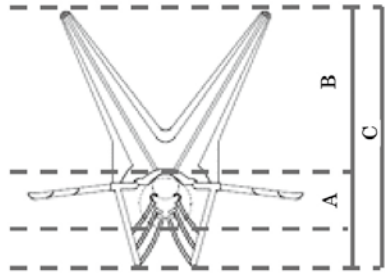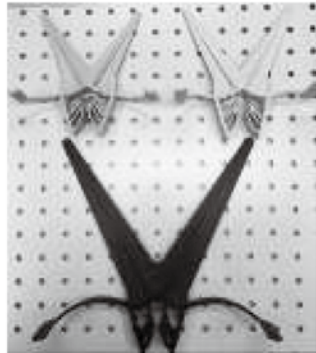

※Vタイプはアーム部が交差した鉄筋に当たってスペーサの振れが止まるように、鉄筋の交差部付近に装着してください。

プラタワー


コシカケタワー型

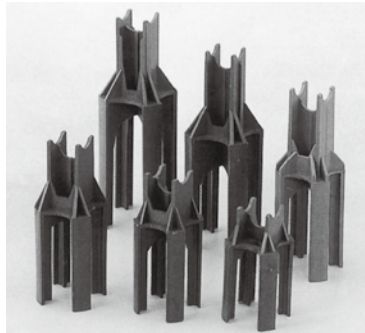


特長・用途

- スラブ上筋用 ●プラスチック製ですから、錆びはできません。打放し工事に最適です。
- 軽く、運搬が楽です。 ●下筋がまたげます。
- サイズは兼用になっております。

サイズ(mm)	入数
H=70－80	300
H=90－100	250
H=110－120	200
H=130－140	150
H=150－160	100
H=170－180	100

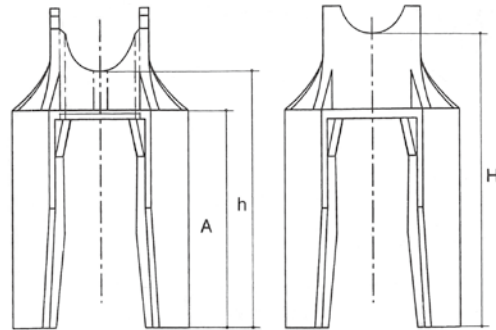


サイコロ型

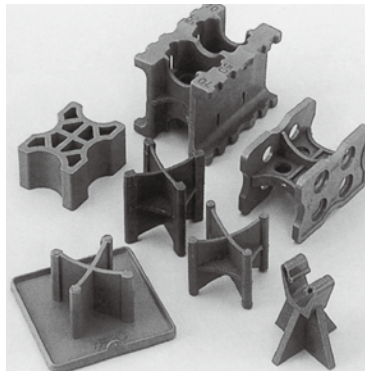


サイズ(mm)	入数
H=20	3,000
H=25	1,500
H=30	1,000
H=30(爪付)	1,000
H=30(ポリプレート付)	500
H=30－40	800
H=30－40(梁用角型)	500
H=50－60(基礎用角型)	300
H=3・4・5・6	400
H=4・5・6・7	200
H=6・7・8	150

特長・用途

- 耐圧強度に優れています。
- 軽くて扱いやすく、モルタルブロックのように簡単に壊れません。
- 品質が一定で、露出面が少ない。

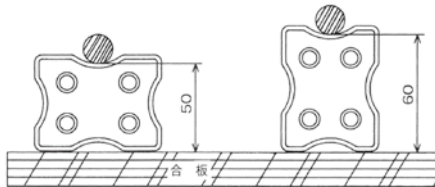


シキプレート

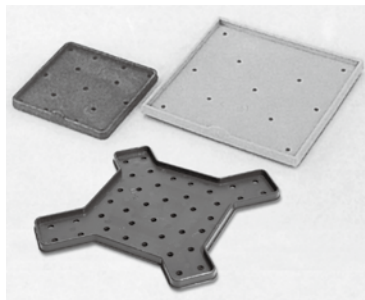

特 長

- 樹脂製のため錆びの心配がありません。又、取り扱いも安全です。
- スペーサの沈みを防ぎ正確なカブリが確保できます。
- ズレ止め用の爪付です。
- ポリコシカケ・ポリサイコロ・天端ポイント等、他の商品にも使用できます。
- コーンナットと併用して、KPコンL-Oの代替もできます。


サイズ(mm)	入数
シキプレートS(60×60)	1,000
シキプレートLL(90×90)	400
シキプレート3L(100×190×160)	200



注意事項

- 許容荷重は、1,500N程度としてください。
- 急な衝撃は、できるだけさけてください。
- 火元の近くにはおかないでください。


ワリバンラック(ワンタッチ)

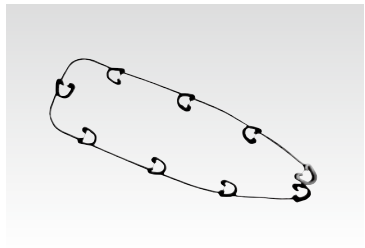


特 長

- 柱のフープ筋、壁の横筋を精度よく支持します。
- 鉄筋ピッチは100p、150p

適用鉄筋	ピッチ	L	入数
D10、D13	100	800	200
D10、D13	150	750	400



Sカン




サイズ Dφ×(r)	D筋の芯 から芯まで	入数	備考
D25×100	75	500	D22と兼用
D25×105	80	500	D22と兼用
D25×130	105	500	D22と兼用
D29×110	81	300	D25と兼用
D29×150	121	300	D25と兼用
D32×125	93	300	D29と兼用
D32×135	103	300	D29と兼用



コンクリート スペーサー


JSスペーサー

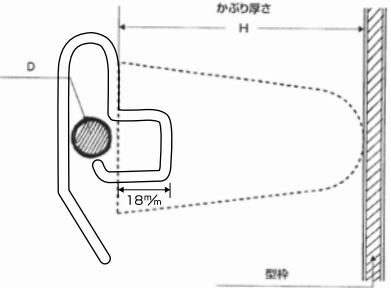

※鉄筋径D35以上、かぶり厚さ5mm単位、H145以上の商品については受注生産品となります。

鉄筋径 \ かぶり	H30	H40	H50	H60	H70	H80	H90	H100	H110	H120	H130	H140
D13～19	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50
D22～32	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50
D35～51												

ハート型




かぶり厚さ(mm)	入数
D10～32H50	10枚
D10～32H60	
D10～32H70	
D10～32H80	
D10～32H90	
D10～22H100	
D10～22H110～120	

特長

- 本体とコンクリートは、同質系なので付着力が優れています。
- 温度変化による品質の変形や、変化によるコンクリート表面の割れを起こしません。
- かぶり寸法が正確に出せます。

コンクリートサイコロ

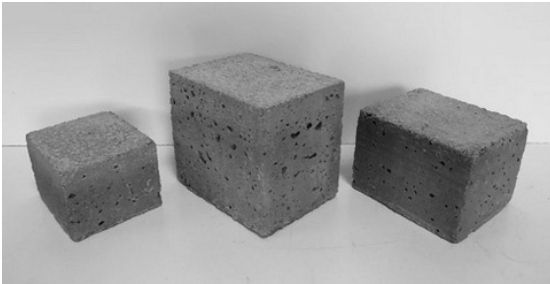

ワイヤーメッシュの下に敷いて地面との隙間を作るのに使用されます。そのことにより生コンがしっかりと流れ込むようになります。


関 西		関 東	
サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
40×50×60	50	40×50×60	50
40×50×60×70	70	40×50×60×70	50
50×60×70	40	50×60×70	40
60×70×80	30	60×70×80	30
70×80×90×100	10	70×80×90×100	10
80×90×100	12	80×105×110	18
80×80×110	12	80×115×120	16
80×80×120	8	80×125×130	12
80×80×130	8	80×135×140	12
80×80×140	8	80×145×150	-
80×80×150	8	80×155×160	-
80×80×160	8	80×175×180	-
80×80×170	8	90×100×190×200	-
100×100×180	-	90×100×210×220	-
100×100×190×200	-	90×100×230×240	-
		100×110×250×260	-
		100×110×270×280	-
		100×110×290×300	-

入数は予告なく変更になる場合があります

高強度型



施工例



かぶり厚さ(mm)	入数
A 40 45 50 55	100
B 60 65 70 75	90
C 80 85 90 95	60
D 100 105 110 115	40
E 20 25	500
F 30 35	400

備考:H210以上H290までは受注生産




特長

- 圧縮強度の高強度スペーサーです。
- コンクリート付着の良いスペーサーです。
- 吸水率は5%以下、高温や気温による形状変化はありません。
- 優れた強硬度により、使用量が少なくてすみコストの低減化がはかれます。
- かぶり寸法が正確に出せます。
- ※1個で4サイズに対応が出来ます。

受付番号	00158										
(株)ジェイアールエス関東 殿											
モルタル 一般財団法人 茨城県建設技術管理センター 理事長											
JIS A1108 コンクリート圧縮強度試験結果報告書											
県南技管試 第0232号 平成29年 4月21日											
理管建師一 事環技一 務理監一 監事監目											
受付年月日	平成29年04月19日	圧縮強度試験成績									
試験年月日	平成29年04月20日	供試体 番 号	材 齢(日)	見掛け密度(kg/m³)			強 度(N/mm²)			摘 要	
工 事 名	社内品質管理			No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3		
工 事 場 所	---	1	27	2160			68.0			D50.1 H96.7	
配 合	普 60--										
粗 骨 材	---	2	27	2180			66.2			D50.0 H96.0	
養 生	標準										
生コン工場名	---	3	27	2160			60.4			D50.1 H96.6	
打設年月日	平成29年03月24日										
備考											
注1)試験品目のサンプリング搬入、及び受付までの養生は、依頼者による。 注2)工事名・工事場所・配合等については、試験依頼書の記載内容による。 注3)この試験結果は、依頼者より受領したサンプルの特性値のみを表わす。											
				試 験 者		近 藤 卓 実					

JIS A 1108 : 2006	コンクリートの圧縮強度試験方法	試験ID 16 20575
試験依頼番号	第167105号	試験年月日(供試体搬入日) 平成29年5月26日(平成29年5月25日)
試験依頼者名	株式会社ワタナベ産業	担 当 者 試験責任者 小山田 佳代
工事番号・工事名・路線名	—	試験実施者 小山田 佳代

呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度(N/mm²)	スランプ(cm)	最大骨材寸法による記号(mm)	セメントの種類による記号
	高強度	60	0	—	N
指定事項	水セメント比の上限値	47.3%	単位セメント量の下限值		—
	混和材料の種類	—	生コン会社		宇部三菱セメント(株)
供試体の養生方法		現場水中養生		養生温度	—
成形年月日		平成29年4月28日		材 齢	28日
コンクリートの打設箇所		コンクリートブロック(CSP)			

供試体番号	Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ	
供試体の欠陥の有無及び内容	無し		無し		無し	
供試体形状：直径（mm）	100.0	100.1	100.3	99.6	100.2	99.9
供試体形状：面積（mm ² ）	7,861.8		7,846.1		7,861.8	
供試体形状：高さ（mm）	199.7	199.7	199.6	199.6	199.8	199.4
最大荷重（kN）	533.1		535.4		534.1	
圧縮強度（N/mm ² ）	67.8		68.2		67.9	
平均圧縮強度（N/mm ² ）	68.0					
供試体の破壊状況						
備考	—		—		—	

JRS結束線

JRS結束線



適度な温度で焼いた生線でU型に折り曲げてあるので手際よく結束できます

U型結束線(クロ)

サイズ(mm)	入数
350	20kg
450	20kg
550	20kg

JRS結束線(メッキ)

サイズ(mm)	入数
# 21 350	20kg
# 21 450	20kg
# 21 550	20kg
# 21 600	20kg
# 21 650	20kg
# 21 700	20kg
# 18 700	20kg

番線



番線

サイズ	入数
# 10 3.2mm	25kg
# 12 2.6mm	25kg
# 14 2.0mm	50kg

鉄筋加工用荷札

大5色セットA

[1,000枚×5色(赤・青・緑・茶・黒)]
63mm×123mm




大5色セットB

[1,000枚×5色(紫・黄・橙・桃・灰)]
63mm×123mm



ハリキンジャッキ リース&販売



高さ	1500mm
横幅	1100mm
有効寸	950mm
吊上能力	1000kg
重量	30kg

ハリキンスタンド



ハリキンスタンド JRSシリーズ

型式	高さ	穴径	有効寸	ピッチ	耐荷重	重量	価格(税別)
JRS-750	750mm	35mm	150~750mm	50mm	1000kg	10kg	お見積り
JRS-1100	1100mm	35mm	150~1100mm	50mm	1000kg	13kg	お見積り

受注生産になります。

※かんざし:D32の鉄筋まで対応。




基礎用製品

地中梁主筋受金具及び基礎柱筋固定金具

特 長


- 最小限の安全通路を設けるだけで配筋作業ができますので作業効率が大幅に向上し、施工費の節減ができます。
- 本品は上下自在調整式で、微調整ができますので、配筋の精度が格段に向上します。
- コンクリート打設後の空洞が出ないよう、アングル栈等を使用したシンプルな形状になっています。

アングル寸法
L3×30・L3×40・L4×50・L5×50・L6×50

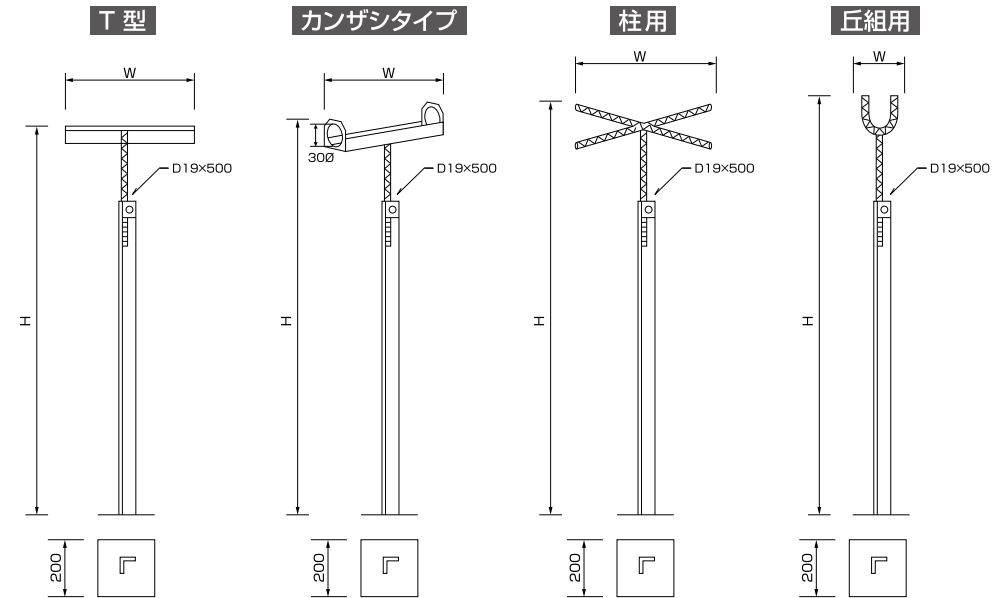

地中梁受架台トリイ型


トリイ型(上筋先行型)

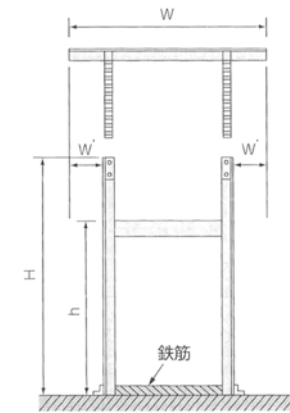

アングル寸法
L3×30・L3×40・L4×50・L5×50・L6×50

トリイ型は梁巾が広く、鉄筋の配筋量が多い場合に使用されています。当社のトリイ型は図の様に配筋及び鉄筋足場を併用する事が出来るので大変便利かつ有効に使われています。トリイ型は梁巾が広く高い場合に使用される時が多い為、捨コン打設時の墨出し位置は至難の技です。従ってトリイ型は捨コン養生後の置式が一般的です。又、アジャスト部分の接点には相当量の負荷がかかりますので、止め金具を絞めた後、溶接止めておく必要があります。

トリイ型(下筋先行型)

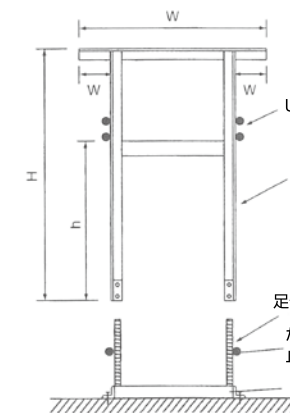

アングル寸法
L3×30・L3×40・L4×50・L5×50・L6×50


この作業方法は地中梁の背が高く広い場合に下筋先行型を使用されています。墨出し後、!を 釘止めします。つぎにベース筋を配筋し”のかんざし筋を置き、地中梁下筋・二段筋等を配筋します。その後、# ストラップ筋(2つ割筋)を配筋し耐圧盤を打設します。打設後には足部!の鉄筋の みが耐圧盤の上に突出しているこの鉄筋に頭部\$を 差込みセットして、上筋・ストラップ筋(2つ割筋)・宙吊筋を配筋すれば完了します。この方法は架台足のみを先行する為、地下工事等では鉄筋の荷下し作業がしやすく、又、頭部が後組の為に下筋作業がしやすい等の特徴があります。

※使用部材は現場の意向に従います。
※Uフック 転り止め付もご用意できます。

耐震用工事材料


スパイラル筋(6ø~13ø・D6~D13)

- ピッチ・仕上がり寸法については、すべて対応可能です。

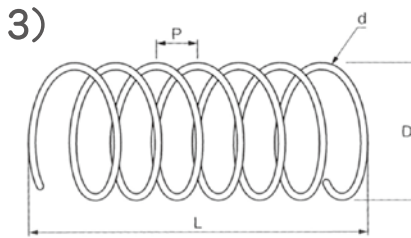


※各サイズをご指定下さい。
△杭頭表参照(受注生産)
※**受注生産**
その他のご指定のサイズも製作いたします。

L型




アングル寸法
L3×30
L3×40
L4×50
L5×50
L6×50


C型



H型




Wステップ バー型

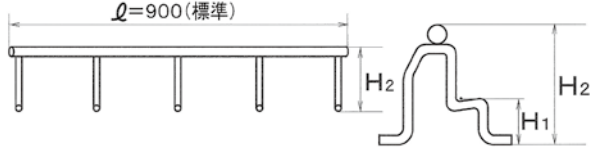


サイズ	入数			
	防錆	プレート	キャップ	クロ
H30/70-900	100	100	100	100
H30/80-900				
H30/90-900				
H30/100-900				
H30/110-900				
H30/120-900				
H30/130-900				
H30/140-900				
H30/150-900				
H30/160-900				
H30/170-900				
H30/180-900				
H30/190-900				
H30/200-900				
H30/210-900				
H30/220-900				
H30/230-900				
H30/240-900				
H30/250-900				
H40/70-900	100	100	100	100
H40/80-900				
H40/90-900				
H40/100-900				
H40/110-900				
H40/120-900				
H40/130-900				
H40/140-900				
H40/150-900				
H40/160-900				
H40/170-900				
H40/180-900				
H40/190-900				
H40/200-900				
H40/210-900				
H40/220-900				
H40/230-900				
H40/240-900				
H40/250-900				

バー型スペーサー（コン止め）

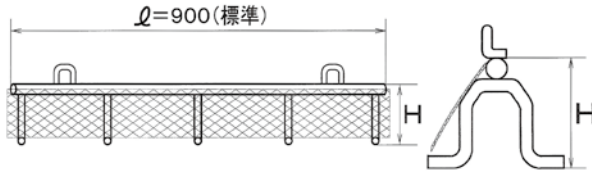

サイズ	入数			
	防錆	プレート	キャップ	クロ
H30-900	40	40	40	40
H40-900				
H50-900				
H60-900				
H70-900				
H80-900	35	35	35	35
H90-900				
H100-900				
H110-900	30	30	30	30
H120-900				
H130-900				
H140-900	25	25	25	25
H150-900				
H160-900				

バー型スペーサー

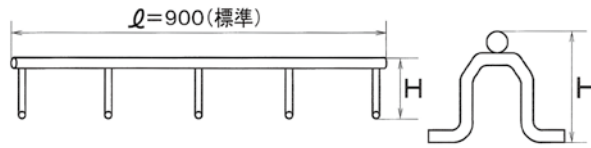

サイズ	入数				
	防錆	プレート	分割プレート	キャップ	クロ
H30-900	100	100	100	100	100
H40-900					
H50-900					
H60-900					
H70-900					
H80-900					
H90-900					
H100-900					
H110-900					
H120-900					
H130-900					
H140-900					
H150-900					
H160-900					
H170-900					
H180-900					
H190-900					
H200-900					
H210-900					
H220-900					
H230-900					
H240-900					
H250-900					
H260-900					
H270-900					
H280-900					
H290-900					
H300-900					

柱用W型
（受注生産品）

- 特長・用途
- 支点が広いため主筋が振れくせがあっても安定します。
- 壁が取り付く場合や設置場所を変えたいとき、どこへでも簡単に移動できます。
- プラスチックキャップなので防錆効果が高い。
- サンダー掛けができる。
- 打込みタイル工法や吹付けタイル仕上用に最適。
- 梁底型枠の真下と階高の中間にご使用下さい。


サイズ(S×D×L)	
40×25×120	40×25×150
50×25×120	50×25×150
60×25×120	60×25×150
70×25×120	70×25×150
80×25×120	80×25×150
90×25×120	90×25×150
100×25×120	100×25×150

（サイズ150は、Pで表記しています。）

ビームサイドスペーサー

（受注生産品）

- 特長・用途
- 梁の鉄筋がガス圧接や組立精度により、蛇行する現象を修正できます。
- 梁の片側に壁が取付く場合に威力が発揮できます。
- 肋筋に支うため、主筋と肋筋が遊離しません。
- 梁筋が型枠を押しつけている場合でも、デコが効けば、ビームサイドスペーサーを支持て被りを確保できます。（ドーナツスペーサーでは、圧力で変形して用を足しません）
- スペーサーを取付けた後から、振動で落下することがありません。

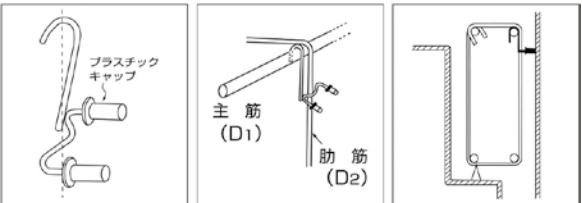

2018年 鉄筋屋さんの空調服価格表

・鉄筋屋さんの空調服

品 名		価格 ※a（税別）	
		単 色	迷彩柄 ゼブラ柄
①	空調ズボン	¥ 8,500	—
②	タチエリタイプ	¥ 8,000	—
③	剛肩フードタイプ	¥ 12,800	¥ 14,000
④	剛肩タチエリタイプ	¥ 11,500	¥ 12,700
◎③	剛肩フードタイプ（4ファン） NEW	—	¥ 17,000
◎④	剛肩タチエリタイプ（4ファン） NEW	¥ 14,500	—
A	剛肩タチエリフードAタイプ	—	¥ 16,500
B	剛肩タチエリフードBタイプ NEW	—	¥ 17,000
F	剛肩タチエリフルハーネス NEW	¥ 11,600	—
綿タイプEK91400肩当てあり		¥ 5,900	
(株)空調服製カタログ品		別表参照	

・機器関係

	価格（税別）
バッテリーLIPro1	¥ 6,800
ワンタッチファンFAN2200G	¥ 3,100
空調服用ケーブル RD9261	¥ 700
合 計	※b ¥ 10,600

大容量バッテリーLIULTRA1
空調ズボン用ケーブル CBC500

¥ 9,800
¥ 700

・セット価格 ※1

品 名		価格 a+b（税別）	
		単 色	迷彩柄 ゼブラ柄
①	空調ズボン	¥ 19,1000	—
②	タチエリタイプ	¥ 18,600	—
③	剛肩フードタイプ	¥ 23,400	¥ 24,600
④	剛肩タチエリタイプ	¥ 22,100	¥ 23,300
◎③	剛肩フードタイプ（4ファン） NEW	—	¥ 38,200
◎④	剛肩タチエリタイプ（4ファン） NEW	¥ 35,700	—
A	剛肩タチエリフードAタイプ	—	¥ 27,100
B	剛肩タチエリフードBタイプ NEW	—	¥ 27,600
F	剛肩タチエリフルハーネス NEW	¥ 22,200	—

※1 上記価格はバッテリーLIPro1をセットした価格となります。
大容量バッテリーLIULTRA1をセットした場合は¥3,000up（◎4ファンは¥6,000up）となります。