



スベーター事業部 ベット事業部 株式会社 ジェイアールエス

本 社

〒583-0841
大阪府羽曳野市駒ヶ谷112番1
TEL 072(950)1239 FAX 072(950)1255
URL <http://jrs-osaka.co.jp/>
E-mail jrs@jrs-osaka.co.jp



株式会社 ジェイアールエス 関東

本 社

〒300-1288
茨城県牛久市久野畑1736-1
TEL 029(875)1159 FAX 029(875)1239

横浜営業所

〒240-0044
横浜市長谷区仙向町1-361-2
TEL 045(335)3544 FAX 045(335)3555
URL <http://www.jrs-kantou.com/>
E-mail info@jrs-kantou.com



LINE ID @w0d6509c
<http://line.me/tv/p/%40w0d6509c>
こちらのQRコード、またはLINE IDよりお友達登録！
今後LINE限定でセール等を予定しています。この機会にぜひご登録を!!

（LINEよりご注文の際）
会社名、掲載名、ご担当者様名、電話番号等を明記の上、ご注文内容をご入力ください。
※納期、着日指定等でございます場合は、最後に忘れずに記入をお願い致します。

PROFILE CATALOG



株式会社 ジェイアールエス

企業理念

21世紀の土木建築資材を創造、販売する ジェイアールエスグループ

お客様第一主義と、建築開拓をモットーに
信頼を得る確かな商品で、作業合理化と、安全性につとめた、
不可欠なモノ創りを追求し、変化する環境への対応に対し、
迅速に作業効率向上の製品をぜひ…
これからも皆様に、メリットを提供できる商品でありたいと、
考え、追求安心・満足いただけるモノ創り(商品)を、
お届けしていきたいと思っています。




(株)ジェイアールエスの ビジネスイメージ



会社概要

株式会社 ジェイアールエス	
設立	平成18年12月
所在地	〒563-0841 大阪府羽曳野市羽ヶ谷112-1
代表者	代表取締役 野村 隆夫
電話番号	072-950-1239
FAX番号	072-950-1255
ホームページ	http://www.jr-es.jp/
E-mail	info@jr-es.jp

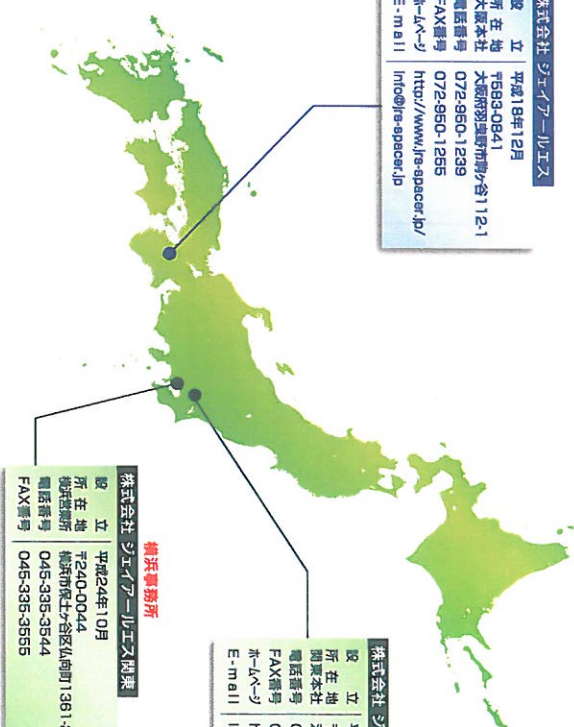

株式会社 ジェイアールエス 大阪	
設立	平成21年10月
所在地	〒300-1289 茨城県牛久市久野町1736-1
代表者	代表取締役 久野 久雄
電話番号	029-875-1159
FAX番号	029-875-1239
ホームページ	http://www.jr-es-kantou.com/
E-mail	info@jr-es-kantou.com

株式会社 ジェイアールエス 横浜	
設立	平成24年10月
所在地	〒240-0044 神奈川県横浜市中区弘明町1361-2
代表者	代表取締役 野村 隆夫
電話番号	045-335-3544
FAX番号	045-335-3555

事業内容

- 建築資材・土木資材全般製造販売
- 射出成型加工
- プラスチック樹脂加工販売
- コンクリート製品製造
- 溶接全般
- 鋼材全般販売
- 犬、猫、小動物、ペット用品製造販売
- 輸出入業務

鉄筋工事 取り扱い品目
・スベーク (樹脂製、コンクリート製、鋼製) 全般
・基礎工一式全般、メッシュ金網、結束線、スベークリル筋
・鉄筋、MAX自動結束機、鉄筋カッター及びベンダー全般
・UVキンシヤッキ、折戻増強筋、パイルキャップリブレン

保安具、その他
ヘルメット、荷丸、フルシート、玉掛けワイヤー
型枠工事 取り扱い品目
型枠、柱木、セパレーター、Pコン、Bコン、クサヒ本体及び当座用
各種二次製品用スベーク

【取扱メーカー】

- **LIXIL** リンパル
- **三協アルミ** 三協アルミ
- **YKK** YKK
- **カネソナ** カネソナ
- **ecobloxx** 太陽エコブロック
- **UNISON** UNISON


【外資資材】

- **U字溝**
- **雨水枓**
- **ボイド**
- **砂**
- **セメント**
- **グレーチング資材**

- **タイル**
- **取り扱いタイルメーカー**
- **ダント**
- **ニツタイ**
- **アイコックリョウ**

プラスチック製品


ドーナツ型



鉄筋径×かぶり厚	カラー	入数
ドーナツ 10～13・30	緑 灰	800
10～13・40	黄 灰	500
10～13・50	茶 灰	300
10～16・60	白 灰	200
10～13・70	灰	150
NEW 10～16・80	灰	150

鉄筋径×かぶり厚	カラー	入数
16～30	緑 灰	500
16～40	黄 灰	350
16～50	茶 灰	250
16～70	灰	100
16～75	灰	100
16～95	灰	50

鉄筋径×かぶり厚	カラー	入数
22～30	灰	400
22～40	灰	300
22～50	灰	150
22～60	灰	100
22～75	灰	100
22～95	灰	50

●打放し壁・柱用
プラスチック製

鉄筋径×かぶり厚	カラー	入数
ドーナツ 10～75	灰	150
13～75	灰	150
13～95	灰	70



WD

●かぶり兼用ドーナツです。
自社オリジナル商品です。

サイズ(mm)	入数
D10～16×40×50	500
D10～16×60×70	150

プラ・スター・Vタイプ(2本足、土木用・建築用)

A 鉄筋径	B 斜めかぶり厚	C 全長	基本入数	基本色	特記色
70	130	100	100	グレー	ピンク
80	140	100	100	グレー	水色
90	150	80	100	グレー	-
100	160	70	70	グレー	白
110	170	70	70	グレー	水色
120	180	70	70	グレー	白
130	190	70	70	グレー	-
140	200	60	60	グレー	-
150	210	60	60	グレー	-
160	220	未定	未定	グレー	-
170	230	未定	未定	グレー	-
180	240	未定	未定	グレー	-
190	250	40	40	グレー	-
200	260	40	40	グレー	-
210	270	40	40	グレー	-



※Vタイプはアーチ部分が交差した鉄筋に当たってスベサの振れが止まるように、鉄筋の交差部付近に装着してください。


プラタワー

コシカタタワー型



- 特長用途
●スラ上筋用 ●プラスチック製ですから、錆びはできません。打放し工事に最適です。
●短く、運搬が楽です。 ●下筋がまたげます。
●サイズは兼用に成っております。

サイズ(mm)	入数
H=70～80	300
H=90～100	250
H=110～120	200
H=130～140	150
H=150～160	100
H=170～180	100




サイコロ型



サイズ(mm)	入数
H=20	3,000
H=25	1,500
H=30	1,000
H=30 (円形)	1,000
H=30 (ポリレート付)	500
H=30～40	800
H=30～40 (使用角型)	500
H=50～60 (標準用角型)	300
H=34.5・6	400
H=45・6・7	200
H=6・7・8	150

- 特長・用途
●耐圧強度に優れています。
●短く扱いやすく、モルタルフローックのように簡単に敷れます。
●品質が一定で、露出面が少なくない。




シキブレート




- 特長
●樹脂製のため腐びの心配がありません。又、取り扱いも安全です。
●スベサーの効果を妨げ正確なカブリが確保できます。
●スリ止め用の代付です。
●ポリウレタン・ポリサイコロ・天端ポイソン等、他の商品にも使用できます。
●コーナットと併用して、K・Pコナ・Oの代替もできます。

サイズ(mm)	入数
シキブレートS (60×60)	1,000
シキブレートL (90×90)	400
シキブレートSL (100×190×160)	200

- 注意事項
●許容荷重は、1,500N程度とさせていただきます。
●急な荷重は、できる限り避けてください。
●穴の近くにはおかないでください。




クリバトラック(コンタック)




- 特長
●柱のフーチ部、壁の鉄筋を精度よく支持します。
●鉄筋とビッチは100p、150p

適用鉄筋	ビッチ	L	入数
D10、D13	100	800	200
D10、D13	150	750	400



スキャン




サイズ	D部の高さ	入数	備考
D4×()	から高さまで		
D25×100	75	500	D22に兼用
D25×105	80	500	D22に兼用
D25×130	105	500	D22に兼用
D29×110	81	300	D25に兼用
D29×150	121	300	D25に兼用
D32×125	93	300	D29に兼用
D32×135	103	300	D29に兼用



コンタクトスペーサー


JSXパーサー

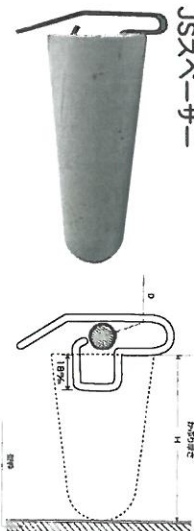

※鉄筋径D35以上、かぶり厚さ5mm単位、H145以上の商品については受注生産品となります。

試験年度	かみゆ													
D13～19	H30	H40	H50	H60	H70	H80	H90	H100	H110	H120	H130	H140		
D22～32	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50		
D35～51	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50		


ハート型



カギ厚さ (mm)	入数
D10-32H60	10枚
D10-32H60	
D10-32H70	
D10-32H80	
D10-32H90	
D10-22H100	10枚
D10-22H110-120	


- 本体とコンタクトは、同質系なので付着力が優れています。
- 温度変化による品質の変形や、変化によるコンタクト表面の割れを起こしません。
- かぶり寸法が正確に出せます。

コンタクトサイコロ

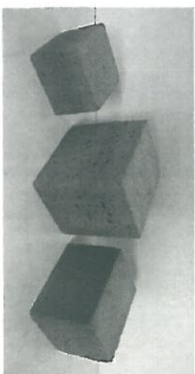

ワイヤーメッシュの下に敷いて地面との隙間を作するのに使用されます。
そのことにより生コンがしっかりと流れ込むようになります。

高強度型



かぶり厚さ(mm)		入数
A	40 45 50 55	100
B	60 65 70 75	90
C	80 85 90 95	60
D	100 105 110 115	40
E	20 25	500
F	30 35	400

特長

- 圧縮強度の高強度スベークです。
- コンクリート打設の早いスベークです。
- 吸水率5%以下、腐食や気泡による形状変化はありませんが、優れた強度により、使用量が少なくて済みコンクリートの低減化に役立ちます。
- かぶり寸法が正確に出ます。

※1層で44センチに打設が出来ます。

受付番号		00158	
(株)ジェイアールエス関東			
一般財団法人		茨城県建設技術管理センター 理事長	
モルタル			
JIS A1108 コンクリート圧縮強度試験結果報告書			
建設技術管理センター 試験結果報告書 受付番号 00158 試験年月日 平成29年04月21日			
県南技管試 第0232号		平成29年 4月21日	
受付年月日	平成29年04月19日	圧縮強度試験成績	
試験年月日	平成29年04月20日		
工事名	社内品質管理		
工事場所	----		
配合	普 60--		
粗骨材	----		
養生	標準		
生コン工場名	----		
打設年月日	平成29年03月24日		
備考			

圧縮強度試験成績								
供試体番号	材齢(日)	見掛け密度(kg/cm ³)			強度(N/mm ²)			要
		No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	
1	27	2160			68.0			D50.1
								H96.7
2	27	2180			66.2			D50.0
								H96.0
3	27	2160			60.4			D50.1
								H96.6

注1) 試験品目のコンクリート種、及び受付までの養生は、依頼者による。

注2) 工事名、工事場所、配合等については、試験依頼書の記載内容による。

注3) この試験結果は、依頼者より受けたサンプルの特性値のみを表す。

試験者	近藤 卓実
-----	-------

JIS A 1108: 2006



コンクリートの圧縮強度試験方法

試題ID 16 20575

試験依頼番号	第167105号	試験年月日(供試体搬入日)	平成29年5月26日(平成29年5月25日)
試験依頼者名	株式会社ワタナベ産業	担当	佳代
工事番号・工事名・路線名	—	試験責任者	小山田 佳代
		試験実施者	小山田 佳代

呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度 (N/mm ²)	スランズ (cm)	最大骨材寸法による記号 (mm)	セメントの種類による記号
	高強度	60	0	-	N
指定事項	水セメント比の上限値	47.3%	単位セメント量の下限値	-	-
	混和材料の種類	-	生コン会社	字部三菱セメント	株
供試体の養生方法	現場水中養生	養生温度	-	-	-
成形年月日	平成29年4月28日	材齢	28日	-	-
コンクリートの打設箇所	コンクリートプロック(CSP)	-	-	-	-

供試体番号	I	II	III
供試体の欠陥の有無及び内容	無し	無し	無し
供試体形状：直径 (mm)	100.0	100.1	100.2
供試体形状：面積 (mm ²)	7,861.8	7,846.1	7,861.8
供試体形状：高さ (mm)	199.7	199.7	199.8
最大荷重 (kN)	533.1	535.4	534.1
圧縮強度 (N/mm ²)	67.8	68.2	67.9
平均圧縮強度 (N/mm ²)		68.0	

供試体の破損状況			
	—	—	—
	備考		

JRS結束線

JRS結束線

適度な温度で焼いた生線でU型に折り曲げてある
ので手際よく結束できます



JRS結束線(×ツキ)

U型結束線(クロ)	入数
サイズ(mm)	
350	20kg
450	20kg
550	20kg

サイズ(mm)	入数
# 21 350	20kg
# 21 450	20kg
# 21 550	20kg
# 21 600	20kg
# 21 650	20kg
# 21 700	20kg
# 18 700	20kg


番線




番線	サイズ	入数
# 10	3.2mm	25kg
# 12	2.6mm	25kg
# 14	2.0mm	50kg

鉄筋加工用荷札

- 大5色セツトA
[1,000枚×5色(赤・青・緑・茶・黒)]
63mm×123mm
- 大5色セツトB
[1,000枚×5色(紫・黄・橙・緑・灰)]
63mm×123mm

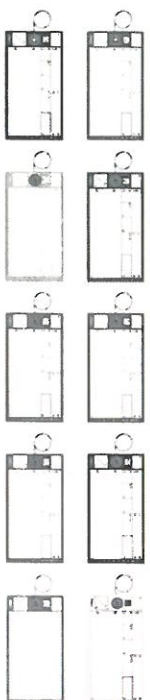


ハリキンジヤツキ リース&販売



高さ	1500mm
横幅	1100mm
有効寸	950mm
吊上能力	1000kg
重量	30kg

ハリキンスタンド



ハリキンスタンド JRSシリーズ

型式	高さ	穴径	有効寸	ピッチ	耐荷重	重量	価格(税別)
JRS-750	750mm	35mm	150~750mm	50mm	1000kg	10kg	お見積り
JRS-1100	1100mm	35mm	150~1100mm	50mm	1000kg	13kg	お見積り

受注生産になります。


※かんざしD32の鉄筋棒で対応。

基礎用製品

地中梁主筋受金具及び 基礎柱筋固定金具

- 特長
● 厚み順の安全通路を開けるだけで配筋作業ができますので作業効率が大幅に向上し、施工員の筋減ができます。
- 本品は上下自在調整式で、荷重等がでますので、配筋の精度が格段に向上します。
- コンクリート打設後の空洞が出ないよう、アンソール棒等を使用したアンソール形状になっています。

アンソール棒
L3x50 L3x40 L4x50 L5x50 L6x50

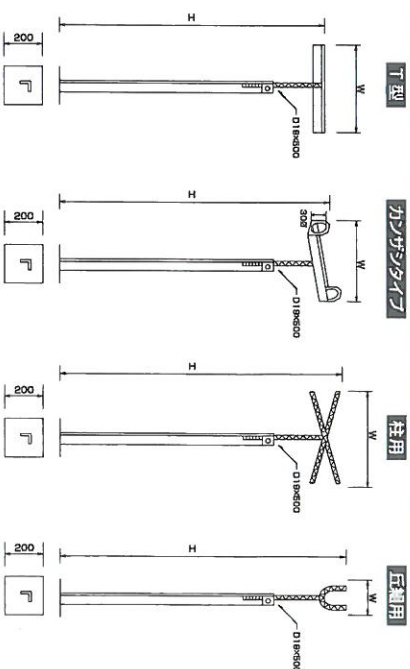


地中梁受架台トリエ型

トリエ型(上筋先行型)

トリエ型は梁巾が広く、鉄筋の配筋量が
多い場合に使用されています。
当社のトリエ型は梁の横に配筋及び鉄
筋受架を併用する事が出来るので大変
便利かつ有効に使われています。
トリエ型は梁巾が広く、指コン打設時の塵
出し位置は至難の技です。
従ってトリエ型は指コン養生後の置きが
一般的です。又、アンソール棒部分の接点に
は相当量の負荷がかかりますので、
止め金具を絞めた後、溶接止めしておく
事が必要です。

アンソール棒
L3x50 L3x40 L4x50 L5x50 L6x50




この作業方法は地中梁の背が高く広い
場合に下筋先行型を使用されています。
掘出し後、1を 釘止めします。つぎにバ
ーエ筋を配筋し、のかんざし筋を置き、
地中梁下筋・二段筋等を配筋します。そ
の後、2アンソール棒(2つ割筋)を配筋
し、圧入を打設します。打設後には足場
1の鉄筋のみが前圧入の上に突出して
いるのでこの鉄筋に鋼筋を 差込みセッ
トして、上筋・スタラップ筋(2つ割筋)・指
コンを配筋すれば完了します。
この方法は梁台座のみを先行する為、地
下工事等では鉄筋の荷下し作業がいや
すく、又、鋼筋が後組の為に下筋作業が
やりやすい等の特徴があります。
※使用鋼材は現場の意向に依ります。
※アンソール棒の止め付もご用意できます。

アンソール棒
L3x50 L3x40 L4x50 L5x50 L6x50

耐震用工事材料


スパイラル筋(6φ~13φ・D6~D13)

- ピッチ・仕上がり寸法については、
すべて対応可能です。




※各サイズをご指定下さい。
△前図表参照(受注生産)
※受注生産
その他の指定のサイズも製作いたします。

L型




アンソール棒
L3x50 L3x40 L4x50 L5x50 L6x50

C型



H型



パテントスパーサー


パテントスパーサー 樹脂 防錆

※クロの場合は指定ください。

サイズ	入数
H30	500
H40	500



※H20-H40タイプ



※H50以上タイプ

※H150以上は
受注生産です。

サイズ	入数
H 50	400
H 60	400
H 70	400
H 80	300
H 90	250
H100	250
H110	250
H120	200
H130	150
H140	150


パテントスパーサー PL付

※断熱材用
●シートは標準一巻にされています。

サイズ	入数
H30	250
H40	200



※H20-40タイプ



※H50以上タイプ

サイズ	入数
H50	250
H60	250
H70	250
H80	250
H90	250
H100	200

※H150以上は
受注生産です。

サイズ	入数
H110	200
H120	150
H130	150
H140	150

エコスパーサー パテントスパーサー PL付

※断熱材用
●シートは標準一巻にされています。

サイズ	入数
H50	250
H60	250
H70	250
H80	250
H90	250
H100	200

※H150以上は
受注生産です。

サイズ	入数
H110	200
H120	150
H130	150
H140	150

上下筋スパーサー

特長
●下筋用、上筋用のスパーサーが一体になっています。

●下筋に上下筋スパーサーを使用することにより、上筋スパーサーも同時にセット出来るです。

●サンダー仕上にも最適です。



サイズ	入数
H30-40×H90	200
H30-40×H1100	200
H30-40×H1110	200
H30-40×H1120	200
H30-40×H1130	200
H30-40×H1140	200
H30-40×H1150	200
H30-40×H1160	120

サイズ	入数
H30-40×H170	120
H30-40×H180	120
H30-40×H190	120
H30-40×H200	150
H30-40×H210	150

上下筋スパーサー PL付

特長
●断熱材用

サイズ	入数
H30-40×H90	150 (120)
H30-40×H100	100 (120)
H30-40×H110	100 (120)
H30-40×H120	100 (120)
H30-40×H130	100 (120)
H30-40×H140	100 (120)
H30-40×H150	100 (120)
H30-40×H160	100 (80)

サイズ	入数
H30-40×H170	100 (80)
H30-40×H180	100 (80)
H30-40×H190	100 (80)
H30-40×H200	100 (100)
H30-40×H210	100 (100)

※ () は 両側の入数となります。

JRSプロックスパーサー (JRS) 実用新案第3117388号



効果
●プロックスパーサー使用の場合、上下筋は1個使用のみの着安面である。

●上筋に、上下筋をセットする事により、上筋をセットする手間がなくなります。

●上筋の配筋時、すでに下筋が固定されているため、配筋がしやすい。


●シノリで縁畫に作られているので、現場にて配筋状態を安定させ保持することができ、作業がスムーズに行えます。

上下筋兼用プロックスパーサーの特長

- ① 鉄筋の相立を簡単かつ迅速に行える!
- ② 従来の個別の製品に比べて半以下の作業時間!
- ③ 個別の製品 (サイコロ+タワ+数プレート) のコストが大幅ダウン

サイズ(mm)	入数
30×90 PL付	150
30×90	200
30×110	150
30×120	120

上下筋鋼製スパーサー

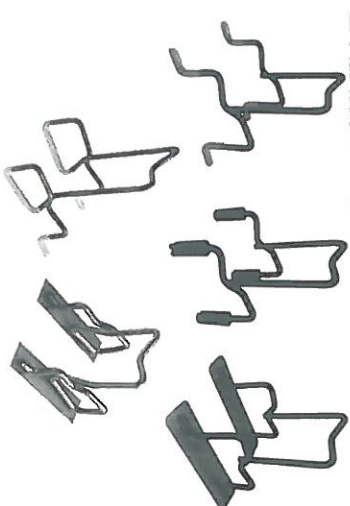

Wズタイプ	防錆付	シート	入数
H30-40/70	200	200	200
H30-40/80	200	200	200
H30-40/90	200	200	200
H30-40/100	200	200	200
H30-40/110	200	200	200
H30-40/120	200	200	200
H30-40/130	200	200	200
H30-40/140	200	200	200
H30-40/150	200	200	200
H30-40/160	100	100	100
H30-40/170	100	100	100
H30-40/180	100	100	100
H30-40/190	100	100	100
H30-40/200	100	100	100
H30-40/210	100	100	100
H30-40/220	100	100	100
H30-40/230	100	100	100
H30-40/240	100	100	100
H30-40/250	100	100	100

ハリ用バー型 (S)



高さ・H	入数
30mm	500
40	400
50	400
60	400
70	400
80	300
90	250
100	250
110	250
120	200

高さ・H	入数
130mm	150
140	150
150	100
160	100
170	100
180	100
190	100
200	50

高さ・H	入数
210mm	50
220	50
230	50
240	50
250	50
260	50
270	50
280	50
290	50
300	50

ハリ用バー型 (W)




防錆付

サイズ(H×L)	入数
30×300	100
40×300	100
50×300	100
60×300	100
70×300	100
80×300	100
90×300	100
100×300	100

△その他のサイズ(H×L)は
受注生産です。

サイズ(H×L)	入数
40×300	50
40×400	50
40×500	50
50×300	50
50×400	50
50×500	50
60×300	50
60×400	50
60×500	50

サイズ(H×L)	入数
60×500	50
60×600	50
70×300	50
70×400	50
70×500	50
70×600	50
80×300	50
80×400	50
80×500	50
80×600	50




ハリ用バー型 (W)

☆鉄の二段筋壁
●段差の受けにも使用可能です。
△防錆付は受注生産です。(L300のみ防錆付は可能です)

サイズ (H×L)	入数
40×300	50
50×300	50
60×300	50
70×300	50
80×300	50
90×300	50
100×300	50

サイズ (H×L)	入数
40×400	50
50×400	50

サイズ (H×L)	入数
40×500	50
50×500	50




△その他のサイズ(H×L)は受注生産です。

Wステツプバー型



サイズ	入数			
	防錆	プレート	キック	クロ
H30/70-900	100	100	100	100
H30/80-900				
H30/90-900				
H30/100-900				
H30/110-900				
H30/120-900				
H30/130-900				
H30/140-900				
H30/150-900				
H30/160-900				
H30/170-900	100	100	100	100
H30/180-900				
H30/190-900				
H30/200-900				
H30/210-900				
H30/220-900				
H30/230-900				
H30/240-900				
H30/250-900				
H40/70-900				
H40/80-900				
H40/90-900				
H40/100-900				
H40/110-900				
H40/120-900				
H40/130-900				
H40/140-900				
H40/150-900				
H40/160-900	100	100	100	100
H40/170-900				
H40/180-900				
H40/190-900				
H40/200-900				
H40/210-900				
H40/220-900				
H40/230-900				
H40/240-900				
H40/250-900				
H40/260-900				
H40/270-900				
H40/280-900				
H40/290-900				
H40/300-900				
H40/310-900				
H40/320-900				
H40/330-900				
H40/340-900				

バー型スパーサー




サイズ	入版				
	防線	シート	分割シート	キヤッツ	クロ
H30-900					
H40-900					
H50-900					
H60-900					
H70-900					
H80-900					
H90-900					
H100-900					
H110-900					
H120-900					
H130-900					
H140-900					
H150-900	100	100	100	100	100
H160-900					
H170-900					
H180-900					
H190-900					
H200-900					
H210-900					
H220-900					
H230-900					
H240-900					
H250-900					
H260-900					
H270-900					
H280-900					
H290-900					
H300-900					

柱用W型

(受注生産品)


- 付録・用語
- 主点が低い(ため)主点が傾く(せう)があっても成立します。
- 壁が取り付く場合や設置場所を変えたいとき、どこへでも簡単に移動できます。
- アラースチケキツナのはたけ防効果が高い。
- フンダ一掛りかである。
- 打ち込みの土に送や受け付テイルは土用に最適。
- 柔道や柔道の裏下と前足の外側に使用可能。
- 柔道着(O)、蹴りの着(S)、蹴りのフツ(P)で示して下さい。



サ・ズ(S×DXL)	
40×25×120	40×25×150
50×25×120	50×25×150
60×25×120	60×25×150
70×25×120	70×25×150
80×25×120	80×25×150
90×25×120	90×25×150
100×25×120	100×25×150

(サ・ズ150は、Pで表記します。)

バー型スパーサー(コン止め)




サナス	人数			
	防備	フット	キック	クロ
H30-900	40	40	40	40
H40-900				
H50-900				
H60-900				
H70-900	35	35	35	35
H80-900				
H90-900				
H100-900	30	30	30	30
H110-900				
H120-900				
H130-900				
H140-900	25	25	25	25
H150-900				
H160-900				
H170-900	20	20	20	20
H180-900				

ビー・ムサイトス・ペーサー



- 異名・用途
- 果の栽培のめく庄屋や樹立直樹により、旅行する旅人を待たせまします
- 果の片割に蜜が吸付く場合が稀発症を起します
- 時期に変わると、主眼と始めが強い、まよふ
- 果が蜜を授けようとしている場合も、メダカがめくは、ヒュームがスベスベを惹きつけて蜜を捕獲します
- ドーナツスベスベは、花で形をとり、用を足します
- スベスベを取付けたい動かし、動かしで形がこころありまよふ
- 主眼の主眼は(D)、蜜を授け(S)、動かしの蜜(D)をこころ下され、



2018年 鉄筋屋さんの空調服価格表

・鉄筋屋さんの空調服

品 名	価 格 ※a (税別)	
	単 色	迷彩柄 セゾラ柄
① 空調スボン	¥8,500	—
② タチエリタイフ	¥8,000	—
③ 剛肩フートタイフ	¥12,800	¥14,000
④ 剛肩タチエリタイフ	¥11,500	¥12,700
◎③ 剛肩フートタイフ (4フツン) NEW	—	¥17,000
◎④ 剛肩タチエリタイフ (4フツン) NEW	¥14,500	—
A 剛肩タチエリフートAタイフ	—	¥16,500
B 剛肩タチエリフートBタイフ NEW	—	¥17,000
F 剛肩タチエリフールハーネス NEW	¥11,600	—

綿タイプEK91400肩当てあり	¥5,900
備空調服製カタクグ品	別表参照

- 機器関係

	価格 (税別)
バッテリーLiPro1	¥6,800
フンタツチフォンFAN2200G	¥3,100
空調服用ケースル RD9261	¥700
合 計	※b ¥10,600

大容量バッテリーLILTRA1
空調スポン用ケール CBC500

※1 セット価格


品 名	価格 a+b (税別)	
	単 色	迷彩柄 ゼブラ柄
① 空調エアコン	¥19,1000	—
② タチエリタイル	¥18,600	—
③ 剛盾フートタイル	¥23,400	¥24,600
④ 剛盾タチエリタイル	¥22,100	¥23,300
◎③ 剛盾フートタイル (4フアン) NEW	—	¥38,200
◎④ 剛盾タチエリタイル (4フアン) NEW	¥35,700	—
A 剛盾タチエリフートAタイル	—	¥27,100
B 剛盾タチエリフートBタイル NEW	—	¥27,600
F 剛盾タチエリフールハーネス NEW	¥22,200	—

※1 上記価格はバッテリーLIPro1をセットした価格となります。

大容量バッテリーLiULTRA1をセットした場合は¥3,000up(◎4フアンは¥6,000up)となります。

ワイヤメッシュ

溶接金網

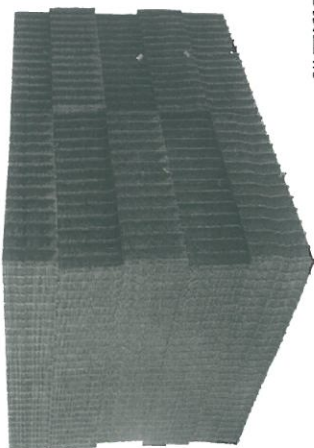

溶接金網

鉄筋格子


網径 (mm)	網目 (mm)	寸法 (m)	重量 (kg/1)
φ6.00	75×75		5.94
	100×100		4.44
	150×150		3.05
φ5.50	200×200		2.22
	100×100		3.70
	150×150		2.55
φ5.00	200×200	1×2	1.85
	100×100	2×4	3.06
	150×150		2.10
φ4.00	200×200		1.53
	100×100		1.98
	150×150		1.36
φ3.20	100×100		1.26
	150×150		0.87
φ6.00	50×50		8.88
	50×50		6.16
	50×50		4.00
φ4.00	50×50	1×2	2.56
	75×75		1.76
	50×50		1.68
φ2.60	100×100		0.84

網径 (mm)	網目 (mm)	寸法 (m)	重量 (kg/1)
φ6.00	100×100		1.20
	100×100		3.33
	100×100		0.70
φ6.0	100×100	300×600	1.10
	75×75	775×775L	2.93
	75×75	575×575L	1.70

鉄筋格子

公称直径 (mm)	網目 (mm)	寸法 (m)	重量 (kg/1)
D10	100×100		10.80
	150×150		7.28
	200×200		5.18
	250×250		4.06
D13	150×150	2×4	12.94
	200×200		9.20
	250×250		7.21

溶接金網・鉄筋格子の形状

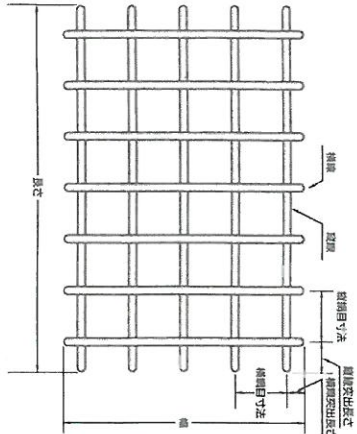


メッシュ用スパーサー

デッキシート用下端受けスパーサー

特長 下端筋をデッキシートの溝部の位置に正確に保持します。

●ご注文の際、デッキメーカー名、種類、鉄筋の位置をご指示下さい。

●ピッチ (P)、鉄筋位置 (H)、全長 (L=PM鉄筋受けの数の石配サイズ以外の場合、および溝部に鉄筋を2本受ける場合等)をご相談下さい。

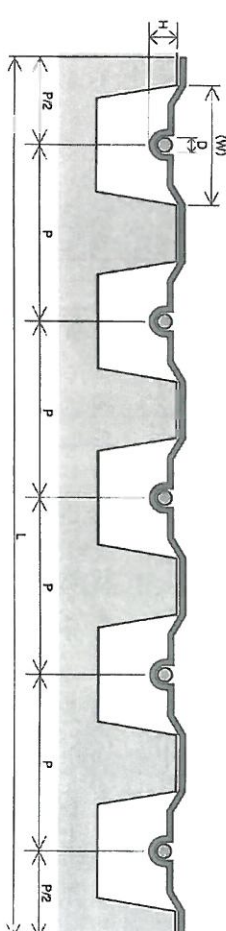

特長

- ワタツチで溶接金網に取り付け、結束の手間を省きます。
- メーカー、種別を問わず、全てのデッキに適合します。
- 小型で収納、作業効率が大幅アップ。
- コナクリート打設時にずれない。



品番	スパーサーの高さ	入数/個
PM6-20	20mm	500個
PM6-30	30mm	500個
PM6-35	35mm	500個
PM6-40	40mm	400個
PM6-50	50mm	400個
PM6-60	60mm	400個

標準サイズ (溶接金網φ6mm用) 即時品

●ご注文は品番で指定して下さい。PM (溶接金網の網径φ) - (スパーサーの高さφ)


●溶接金網の網径φ3.2mm、4mm、5mm、5.5mm、D10mm、D13mm、D16mm、D19mm用及び、高さ100mmまでのスパーサーは要注生産します。【納期/要注後1週間】

PMスパーサーシート付き


- PMスパーサーの脚を、鉄板にスボット溶接した一体型スパーサー。
- 断熱材、防水層の上に使用します。接地面が広いため断熱材等ににくいむきがあります。

※シート寸法 10.6mm×80mm×80mm

☆要注生産☆



メッシュ用サイコロ



サイズ (mm)	入数
H=30	1,000
H=40	800
H=30-40	500