



人
と
信
頼
を
つ
な
ぐ

株式会社 ジェイアールエス

Contents

・ 目次	1
・ 基礎エース・T型・かんざし・柱用 ・ 丘組用・鳥居型・二段筋鳥居型	2
・ 上下鋼製バー型スペーサー（防錆、PL） ・ バー型スペーサー（防錆、PL、キャップ） ・ ポリキャップバー型スペーサー・バー型コン止めスペーサー	3
・ 結束線・番線 ・ 梁筋ジャッキ・梁筋スタンド	4
・ ワイヤーメッシュ・鉄筋格子	5
・ ワイヤーメッシュ用バチットスペーサー・メッシュ用スペーサー ・ メッシュ用デッキスペーサー・メッシュ用ポリサイコロ	6
・ JSスペーサー・グリップスペーサー・ダブルグリップスペーサー ・ コンクリートサイコロ	7
・ 高強度・プラスターV	8
・ 梁S・梁W・パテントスペーサー（防錆、PL、キャップ）	9
・ ポリUD・スチールUD（上下鋼製）・らくらくスペーサー(上下筋スペーサー)	10
・ ポリドーナツ型・プラスターG	11
・ ポリタワー・ポリサイコロ・シキプレート ・ ワリバンラック・Sカン	12




基礎用製品

地中梁主筋受金具及び基礎柱筋固定金具

特長

- 最小限の安全通路を設けるだけで配筋作業ができますので作業効率が大幅に向上し、施工費の節減ができます。
- 本品は上下自在調整式で、微調整ができますので、配筋の精度が格段に向上します。
- コンクリート打設後の空洞が出ないよう、アングル栈等を使用したシンプルな形状になっています。

T型

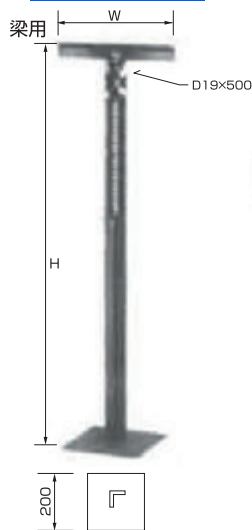


アングル寸法
L3×30・L3×40・L4×50・L5×50・L6×60


カンザシタイプ



頭U字タイプ

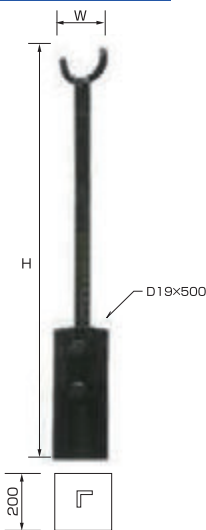

柱用

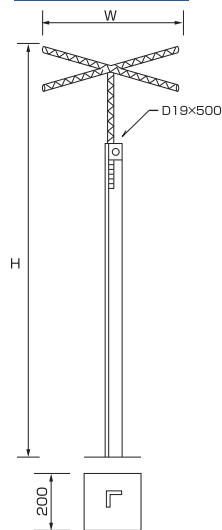

●T型



●T型ツメ付



●フープ筋を支えます。

●カンザシ型



●足下防錆塗装


オプション



地中梁受架台トリイ型

トリイ型(上筋先行型)

●上筋先行タイプ

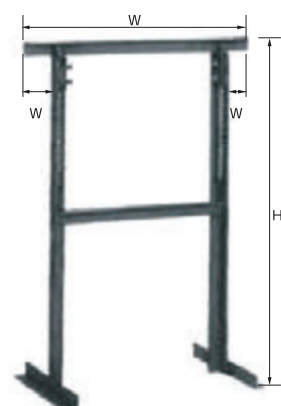

アングル寸法
L3×30・L3×40・L4×50・L5×50・L6×60


トリイ型は梁巾が広く、鉄筋の配筋量が多い場合に使用されています。当社のトリイ型は図の様に配筋及び鉄筋足場を併用する事が出来るので大変便利かつ有効に使われています。

トリイ型は梁巾が広く高い場合に使用される時が多い為、捨コン打設時の墨出し位置は至難の技です。

従ってトリイ型は捨コン養生後の置式が一般的です。又、アジャスト部分の接点には相当量の負荷がかかりますので、止め金具を絞めた後、溶接止めておく事が必要です。

トリイ型(下筋先行型)

●下筋先行タイプ

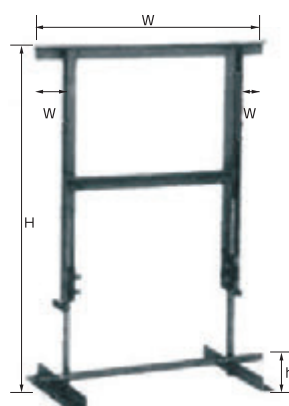

アングル寸法
L3×30・L3×40・L4×50・L5×50・L6×60


この作業方法は地中梁の背が高く広い場合に下筋先行型を使用されています。墨出し後、1を釘止めます。つぎにベース配筋し2のかんざし筋を置き、地中梁下筋・二段筋等を配筋します。その後、3スタラップ筋(2つ割筋)を配筋し耐圧盤を打設します。打設後には足部！の鉄筋のみが耐圧盤の上に突出しているのこの鉄筋に頭部4を差し込みセットして、上筋・スタラップ筋(2つ割筋)・宙吊筋を配筋すれば完了します。

この方法は架台足のみを先行する為、地下工事等では鉄筋の荷下し作業がしやすく、又、頭部が後組の為に下筋作業がやりやすい等の特徴があります。

※使用部材は現場の意向に従います。
※Uフック・転り止め付もご用意できます。


上下鋼製バー型

●上下鋼製バー型スペーサー

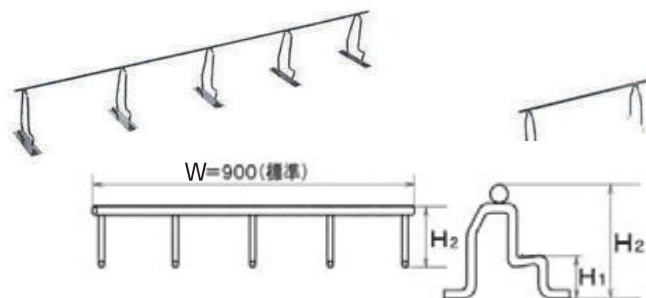

サイズ	入数			
	防錆	プレート	キャップ	クロ
H30×70 W900	80	40	80	80
H30×80 W900				
H30×90 W900				
H30×100 W900	60	30	60	60
H30×110 W900				
H30×120 W900				
H30×130 W900				
H30×140 W900	50	20		
H30×150 W900				
H30×160 W900				
H30×170 W900				
H30×180 W900				
H30×190 W900	40	15	40	40
H30×200 W900				
H30×210 W900				
H30×220 W900				
H30×230 W900	30	10	30	30
H30×240 W900				
H40×70 W900	80	40	80	80
H40×80 W900				
H40×90 W900				
H40×100 W900	60	30	60	60
H40×110 W900				
H40×120 W900				
H40×130 W900				
H40×140 W900	50	20		
H40×150 W900				
H40×160 W900				
H40×170 W900				
H40×180 W900				
H40×190 W900	40	15	40	40
H40×200 W900				
H40×210 W900				
H40×220 W900				
H40×230 W900	30	10	30	30
H40×240 W900				

●バー型スペーサー

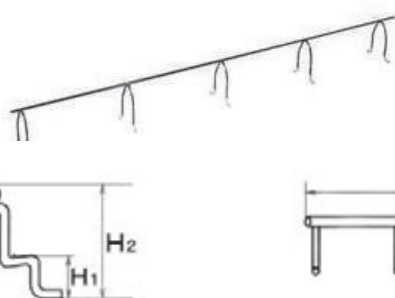

サイズ	入数			
	防錆	プレート	キャップ	クロ
H30×W900	100	60	100	100
H40×W900				
H50×W900				
H60×W900	80	40	80	80
H70×W900				
H80×W900				
H90×W900				
H100×W900	60	30		
H110×W900				
H120×W900				
H130×W900				
H140×W900				
H150×W900	50	25		
H160×W900				
H170×W900				
H180×W900				
H190×W900	40	20		
H200×W900				
H210×W900				
H220×W900				
H230×W900				
H240×W900		15	40	40

●バー型スペーサー(コン止め)

サイズ	入数			
	防錆	プレート	キャップ	クロ
H30×W900	50	50	50	50
H40×W900				
H50×W900				
H60×W900				
H70×W900				
H80×W900				
H90×W900				
H100×W900				
H110×W900				
H120×W900				
H130×W900				
H140×W900				
H150×W900				
H160×W900				

※受注生産のサイズのご指定をお願い致します。



JRS結束線

●メッキ線



サイズ(mm)	入数
#21 350	20kg
#21 450	20kg
#21 550	20kg
#21 700	20kg
#18 700	20kg

●クロ



サイズ(mm)	入数
#21 350	20kg
#21 450	20kg
#21 550	20kg
#21 700	20kg
#18 700	20kg

●番線



サイズ	入数
#10	25kg
#12	25kg
#14	25kg

ハリキンジャッキ



ハリキンジャッキ
HJN-750

高さ	1500mm
横幅	1100mm
有効寸	950mm
吊上能力	1000kg
重量	30kg

- 上下早戻しワンタッチ機能付。
- チェーンはフリー任意の長さに一発設定。
- さらに軽量になり、持ち運び便利。
- 随所にメッキ処理。
- 吊上1t用は一回り頑丈な部材を使用。
- パイプフックは全機種D35が入ります。



●ハリキンスタンド



HSA-750…耐荷重1t

かんざし鉄筋
を使用

- かんざしD32の鉄筋まで対応



HS-400J HS-450

- かんざしは48.6φまで、角鋼管60φまで対応



HS-110…耐荷重0.5t
HS-111…耐荷重1t

- かんざしは48.6φまで対応
- ※別売りにてセパレートタイプジャッキ部を取り付けることによりハリキンジャッキスタンドになります。

ハリキンスタンド JRSシリーズ

型式	高さ	穴径	有効寸	ピッチ	耐荷重	重量	価格(税別)
JRS-750	750mm	35mm	150~750mm	50mm	1000kg	10kg	お見積り
JRS-1100	1100mm	35mm	150~1100mm	50mm	1000kg	13kg	お見積り



受注生産になります。

※かんざしD32の鉄筋まで対応。




ワイヤーメッシュ

●溶接金網

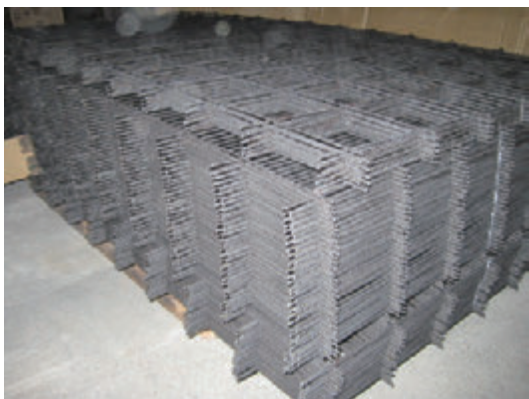

溶接金網



鉄筋格子

線径(mm)	網目(mm)	寸法(m)	重量(kg/㎡)
φ6.00	75×75	1×2 2×4	5.94
	100×100		4.44
	150×150		3.05
	200×200		2.22
φ5.50	100×100		3.70
	150×150		2.55
	200×200		1.85
φ5.00	100×100		3.06
	150×150		2.10
	200×200		1.53
φ4.00	100×100		1.98
	150×150		1.36
φ3.20	100×100		1.26
	150×150		0.87

φ6.00	50×50	1×2	8.88
φ5.00	50×50		6.16
φ4.00	50×50		4.00
φ3.20	50×50		2.56
	75×75		1.76
φ2.60	50×50		1.68
	100×100		0.84

●鉄筋格子


公称直径(mm)	網目(mm)	寸法(m)	重量(kg/㎡)
D10	100×100	2×4	10.80
	150×150		7.28
	200×200		5.18
	250×250		4.06
D13	150×150		12.94
	200×200		9.20
	250×250		7.21

●開口部補強メッシュ・L型メッシュ


公称直径(mm)	網目(mm)	幅×長さ(mm)	重量(kg/㎡)
6.0	100×100	600×600L	1.20
	100×100	1000×1000L	3.33
	100×100	300×600	0.70
	100×100	330×660	1.10
D6	75×75	775×775L	2.93
	75×75	575×575L	1.70

※上記寸法以外も制作出来ます。

●溶接金網・鉄筋格子の形状

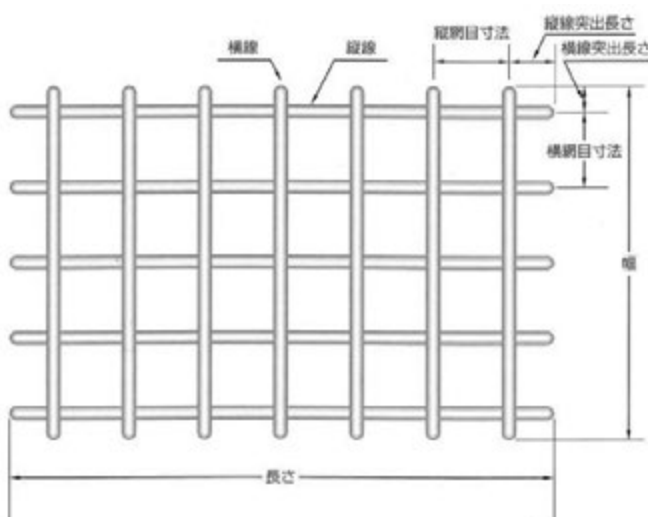

●開口部補強L型メッシュ

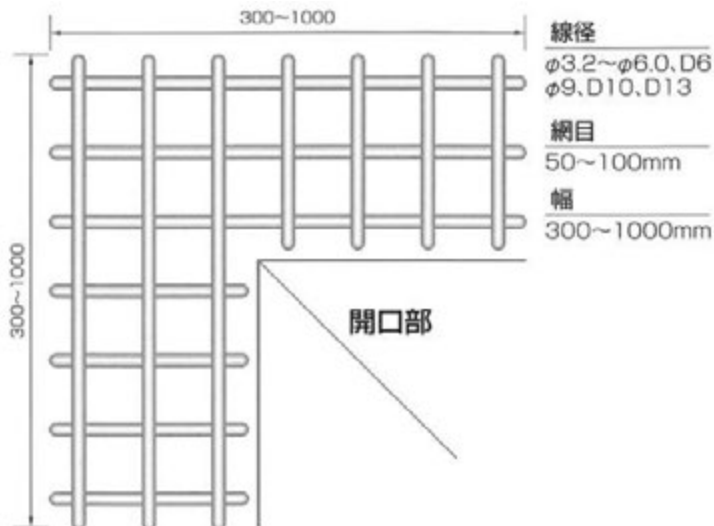



メッシュ用スペーサー

●デッキプレート用下端受けスペーサー

特長 下端筋をデッキプレートの溝部に位置に正確に保持します。


- ご注文の際、デッキメーカー名、種類、鉄筋の位置をご指示下さい。
- ピッチ(P)、鉄筋位置(H)、全長(L=P×鉄筋受けの数)の右記サイズ以外の場合、および溝部に鉄筋を2本受ける場合等はお相談下さい。

■サイズ

(線径:4mm)

ピッチ(P)	鉄筋位置(H)	鉄筋径(D)	受けられる本数	全長(L)	デッキ溝巾(W)
200	15, 20, 25, 35, 70	Dø16迄	6本	1200	各デッキにより 異なります
204.7	15, 20, 25, 35	Dø16迄	5本	1023	
230	15, 20, 25, 35	Dø16迄	5本	1150	
300	15, 20, 25, 30, 35	Dø16迄	4本	1200	

※品番 DS-P×H×Lー(W)又はデッキ名

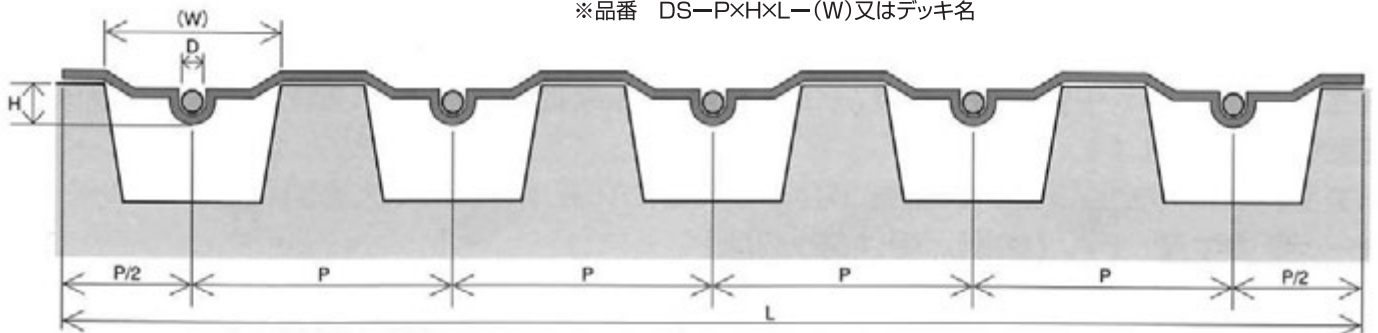

ワイヤーメッシュ用バチットスペーサー



PL 無		
線径(mm)	サイズ	入数
ø6.00	H20	500
ø5.50	H30	500
ø5.00	H40	500
ø4.00	H50	500
ø3.20	H60	500
	H70	300
	H80	300
	H90	300
	H100	300



※PL無、PL付のH300まで製作可能です。

PL 付		
線径(mm)	サイズ	入数
ø6.00	H20	300
ø5.50	H30	300
ø5.00	H40	300
ø4.00	H50	300
ø3.20	H60	300
	H70	150
	H80	
	H90	
	H100	

メッシュ用デッキスペーサー

●デッキプレート工事の作業性向上に!

特長

- デッキプレートの山の上に置くだけで、簡単に取り付けが可能な作業性が向上します。
- ワイヤーメッシュの沈下がなく、適正なかぶり厚が確保できます。
- 合成スラブデッキに応じた形状にて製作が可能です。
- 一部デッキには、ツメで固定するタイプも製作も可能です。

仕様・ラインアップ

品名	対応デッキ	サイズ(かぶり厚)			
		H30	H40	H50	H60
メッシュ用デッキスペーサー	QL99-50	受注生産			
	QL99-75				
	EZ-50				
	EZ-75				

●メッシュ用ポリサイコロ



サイズ(mm)	入数
H=30	1000
H=40	800
H=30-40	400



コンクリートスペーサー

●JSスペーサー (壁用)



←
D13
~
D19



←
D22
~
D32

※ 鉄筋径 D35 以上、
H150以上の商品は
受注生産品となります。

鉄筋径	かぶり		H30	H40	H50	H60	H70	H80	H90	H100	H110	H120	H130	H140	H150	H160
D13～19	入 数	300	200	180	140	120	120	100	90	80	70	70	60	受注生産		
D22～32																
D35～51																
受注生産																

●グリップスペーサー



←
F
型



←
W
型

鉄筋仕様	かぶり		H30	H35	H40	H45	H50	H55	H60	H65	H70	H75	H80	H85	H90	H95	H100
D10	入 数		250		200		150			100		80		70		60	
D13～16																	
D19～22			200		150			130		80		70		60		50	
D25～32																	
D35～38			受注生産														

●ダブルグリップスペーサー

- かぶりH160以上は右記の形状になります。
- 取り付けは縦筋に御使用下さい。
- ダブルグリップスペーサーは受注生産です。



●コンクリートサイコロ

サイズ(mm)	入 数
30×40	180
40×50	60
50×60	50
30×40×50	150
40×50×60	50
50×60×70	40
60×70×80	30
70×80×90×100	10
80×110×120	8
80×130×140	8
80×150×160	8
80×170×180	6

ワイヤーメッシュの下に敷いて地面との隙間を作るのに使用されます。
その事により生コンがしっかりと流れ込むようになります。

サイズ(mm)	入 数
90×100×110×120	6
100×130×140	6
100×150×160	6
100×170×180	4
100×190×200	4
100×210×220	4
100×220×230	4
100×240×250	4



●高強度スペーサー

A 型スペーサー		
品番	かぶり	入数
A2535	25×30×35	400
A3240	32.5×35×37.5×40	300
A4250	42.5×45×47.5×50	150
A5265	52.5×55×60×65	100
A7075	70×75	70
A8085	80×85	40
A9010	90×100	30
A1230	110×120×130	10
A1415	140×150	10



↑ A 型



↑ B 型

特 長

- 優れた強硬度により、使用量が少なくすみコストの低減下がはかれます。
- スラブのかぶり確保に最適です。
- コンクリート付着の良いスペーサーです。
- 結束線通し穴があります。

高強度		
品番	かぶり	入数
A	40×45×50×55	150
B	60×65×70×75	70
C	80×85×90×95	50
D	100×105×110×115	30


※上記A,B,C,Dの高強度についてはジェイアールエス 関東にてお取扱いをしております。

特 長

- コンクリート付着の良い、圧縮強度の高強度スペーサーです。
- 吸水率は5%以下、高温や気温による形状変化はありません。
- 優れた強硬度により使用量が少なく、コストの低減化がはかれます。
- かぶり寸法が正確に出せ、1個で4サイズの対応が出来ます。



●プaster-V

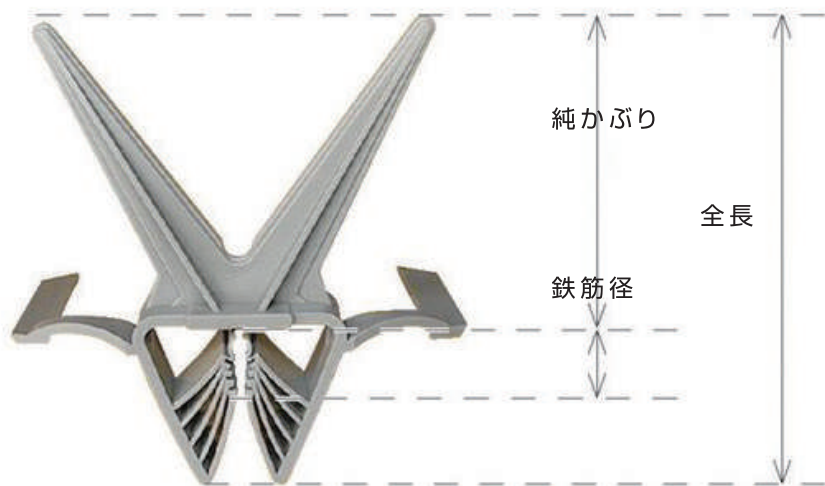

プaster-G Vシリーズ(純かぶり表示)

鉄筋径	かぶり	入数	色
D10～29 (～D35まで可)	40	300	グ レ ー
	50	250	
	55		
	60	200	
	65		
	85		

鉄筋径	かぶり	入数	色	
D10～35 (D51まで可)	70	100	グ レ ー	
	80			
	90	80		
	100	70		
	105			
	110			
	115			
	120			
	125			
	130			
	140	40		
	150			60
	160			50
	170			
	180			
	190			
	200			
	210			

【注意事項】

原材料のポリプロピレン(PP)の融点は160~180℃です。
この温度付近になる箇所での使用は避けて下さい。



●梁用バー型(S)

サイズ(H×L)	入数	サイズ(H×L)	入数	サイズ(H×L)	入数
40×300	100	50×300	100	60×300	80
40×400		50×400		60×400	
40×500		50×500		60×500	
		50×600		60×600	



※その他のサイズ又は防錆付きは、受注生産となります。

●梁用バー型(W)

サイズ(H×L)	入数	サイズ(H×L)	入数	サイズ(H×L)	入数
40×300	50	50×300	50	60×300	50
40×400		50×400		60×400	
40×500		50×500		60×500	
		50×600		60×600	



※その他のサイズ又は、防錆付きは受注生産となります。

●パテントスパー

防錆付		
サイズ	入数	
H30	500	800
H40		600
H50	400	300
H60		250
H70	300	200
H80		200
H90	250	180
H100		150
H110	200	150
H120		100
H130	150	100
H140		80
H150		60
H160	100	50
H170		
H180		
H190		
H200		

PL付		
サイズ	入数	
H30		500
H40		
H50	250	200
H60		
H70		
H80		
H90	200	100
H100		
H110	150	80
H120		
H130		
H140		60
H150		
H160		50
H170		
H180		
H190		
H200		

キャップ付	
サイズ	入数
H30	300
H40	200
H50	300
H60	
H70	250
H80	200
H90	
H100	180
H110	150
H120	
H130	100
H140	
H150	
H160	80
H170	60
H180	
H190	50
H200	



樹脂防錆



PL付



キャップ



●ポリUD(JBS)

サイズ(mm)	入数
30×90 (PL付)	150
30×90 (PL無)	200
30×110 (PL無)	150
30×120 (PL無)	120


効 果

- ブロックスペーサー使用の場合、上下筋は一個使用の為安価である。
- 上筋に、上下筋をセットする事により、上筋をセットする手間がなくなります。
- 上筋の配筋時、すでに下筋が固定されている為、配筋がしやすい。
- シンプルで軽量に作られているので、現場にて配筋状態を安定させ保持することが出来るので作業がスムーズに行えます。




●スチールUD(上下鋼製スペーサー)

サイズ	入数	
	防錆付	PL付
H30-40×90	200	120
H30-40×100		
H30-40×110		
H30-40×120		
H30-40×130		
H30-40×140		
H30-40×150	100	
H30-40×160		

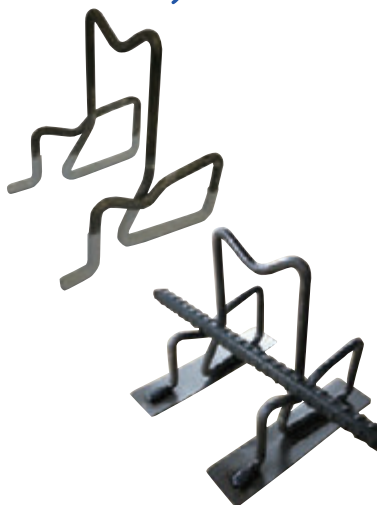

サイズ	入数	
	防錆付	PL付
H50-60×90	200	120
H50-60×100		
H50-60×110		
H50-60×120		
H50-60×130		
H50-60×140		
H50-60×150	100	
H50-60×160		



特 長

- 下筋の高さは40-50、50-60も対応しております。
 - 下筋の前側を傾斜にする事により転がりを防ぐよう改良致しました。
 - 下筋用、上筋用のスペーサーが一体型となっております。
- ※カタログに載っていないサイズは受注生産となります。

●らくらくスペーサー(上下筋スペーサー)

プレート無	
サイズ	入数
H30-40×80	200
H30-40×90	
H30-40×100	
H30-40×110	
H30-40×120	
H30-40×130	
H30-40×140	
H30-40×150	
H30-40×160	120
H30-40×170	
H30-40×180	
H30-40×190	

プレート付	
サイズ	入数
H30-40×50	120
H30-40×60	
H30-40×70	
H30-40×80	
H30-40×90	
H30-40×100	
H30-40×110	
H30-40×120	
H30-40×130	
H30-40×140	
H30-40×150	80
H30-40×160	
H30-40×170	
H30-40×180	
H30-40×190	



プレート付



プレート無

特 長

- 上筋は鉄、下筋はポリを使用しています。
- 下筋用、上筋用のスペーサーが一体型となっております。
- 下筋用、上筋用スペーサーを使用する事により
上筋用スペーサーも同時にセット出来て、より能率的です。
- サンダー仕上げ用にも最適です。

プラスチック製品

●ポリドーナツ型



鉄筋径×かぶり厚	色	入数
10～13-30	緑	800
10～16-40	黄	500
10～16-50	茶	300
10～16-60	白	200
10～16-70	灰	150
10～16-75	灰	
10～16-80	灰	130
10～16-95	灰	70



特 長

- プラスチック製品です。
- 打放し壁(グレー) 柱用に御使用下さい。

●プラ・スターGタイプ

プラ・スターG 六角形シリーズ(6本足、土木・建設用)

鉄筋径	かぶり	色	入数
D10～13	20	灰	900
	25	灰	750
	30	緑、灰	600
	35	白	500
	40	黄、灰	400
	45	灰	
	50	茶、灰	300
	60	白、灰	200
	70	灰、ピンク	100
	75	灰、ピンク	
	80	灰、水色	
D16～19	25	灰	600
	30	灰	
	40	黄、灰	350
	50	茶、灰	250
	60	白、灰	150
	70	灰、ピンク	100
	75	灰、ピンク	
	80	灰、水色	
D10～16	90	灰	80
	95	灰	50
D19～25	90	灰	80
	95	灰	50



プラ・スターG、五角形シリーズ(主に住宅基礎用)

鉄筋径	かぶり	色	入数
D10～13	50	茶、灰	400
	60	白	300
D16～19	50	灰	200

【鉄筋への装着について】

- 構造物側面(基礎、梁の側面、壁、柱)に御利用下さい。
- 横配筋への装着(縦使い)、縦配筋への装着(横使い)はどちらも可能です。かぶり厚を適切に確保する為にスペーサーは必ず最外部筋に装着してください。
- ラップ筋への使用時はそのままでは製品が回転しない為1点支持になる可能性があります。
その際は製品装着後、約90度回転させて下さい。
2点支持で製品表記のかぶり厚になります。



●ポリタワー




サイズ(mm)	入数
H=70-80	300
H=90-100	250
H=110-120	200
H=130-140	150
H=150-160	100
H=170-180	100

特長・用途

- スラブ上筋用として、御使用下さい。
- プラスチック製品ですので、錆びが出ません。打放し工事に最適です。
- とても軽く、運搬が楽です。
- 下筋をまたぐことが出来ます。
- サイズは兼用型です。



●ポリサイコロ



サイズ(mm)	入数
H=30-30	1000
H=30-40	800
H=3・4・5・6	400
H=4・5・6・7	200
H=6・7・8	150




特長・用途

- 耐圧強度に優れています。
- 軽くて扱いやすく、モルタルブロックのように簡単に壊れません。
- 品質が一定で露出面が少ないです。

●シキプレート



S
サイズ



L
サイズ

サイズ(mm)	入数
シキプレートS (60×60)	1000
シキプレートL (90×90)	400

注意事項

- 許容荷重は、1500N程度として下さい。
- 急な衝撃は、できるだけ避けて下さい。
- 火元の近くにはおかないで下さい。

特 長

- 樹脂製の為錆びる心配がありません。又、取り扱いも安全です。
- スペーサーの沈みを防ぎ正確なかぶりが確保出来ます。
- ずれ止め用の爪付きです。
- ポリコシカケ・ポリサイコロ・天端ポイント等、他の商品にも使用できます。
- コーンナットと併用して、KPコンL-Oの代替もできます。

●ワリバンラック(ワンタッチ)




鉄筋径	ピッチ	L	入数
D10、D13	100	800	200
	150	750	400

特 長

- 柱のフープ筋、壁の横筋を精度よく支持します。
- 鉄筋ピッチは100P、150Pです。

●Sカン(S型金物)



サイズ	芯々	入数
25-100	75	500
25-125	100	
29-109	80	
29-129	100	300
32-122	90	
32-132	100	

特 長

- 鉄筋にかけた時の芯から芯の長さ (H) を芯々と表記しています。
- その他のサイズも製造可能です。



スパーサー事業部 ペット事業部 貿易事業部

株式会社 ジェイアールエス

本 社

〒583-0841 大阪府羽曳野市駒ヶ谷112番1-2F

TEL : 072(950)1239

FAX : 072(950)1255

E-mail : jrs@jrs-osaka.co.jp



美容サロン事業部

脱毛サロン Cocoro

〒583-0841 大阪府羽曳野市駒ヶ谷112番1-1F

TEL : 070(8911)6460



本 社

〒300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見4960

TEL : 029(886)8886

FAX : 029(886)8887

E-mail : info@jrs-kantou.com



株式会社 ジェイアールエス関東



LINE ID @wod6509c

<http://line.me/ti/p/%40wod6509c>

こちらのQRコード、またはLINE IDよりお友達登録♪

今後もLINE限定のセール等を予定しております。

この機会にぜひご登録を!!

《LINEより御注文の際》

会社名・現場名・御担当者様名・電話番号等を明記の上、御注文内容をご入力下さい。

※納期・着日指定等ございます場合は、最後に忘れずにご入力をお願い致します。